


オキシウェル®・3X

医療用・酸素濃縮装置

仕様	
品名	オキシウェル-3X
医療機器認証番号	220AHBZX00017000
一般的名称	酸素濃縮装置
分類	管理医療機器・特定保守管理医療機器
酸素濃度	88%以上
流量設定	0.25、0.5、0.75、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3L/分
電源	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1L/分:75W、2L/分:95W、3L/分:120W (50Hz/60Hz共通)
運転音	30dB(A)以下 (無音音室において)
警報	酸素濃度低下、圧力異常、電源異常、カニューラ折れ、流れ低下
寸法	幅25cm×奥行き41cm×高さ52cm
重量	18kg
電撃保護	クラスII機器、B形装置部
EMC	JIS T 0601-1-2:2002適合
加湿器	無し(加湿器装着タイプもご用意しております)

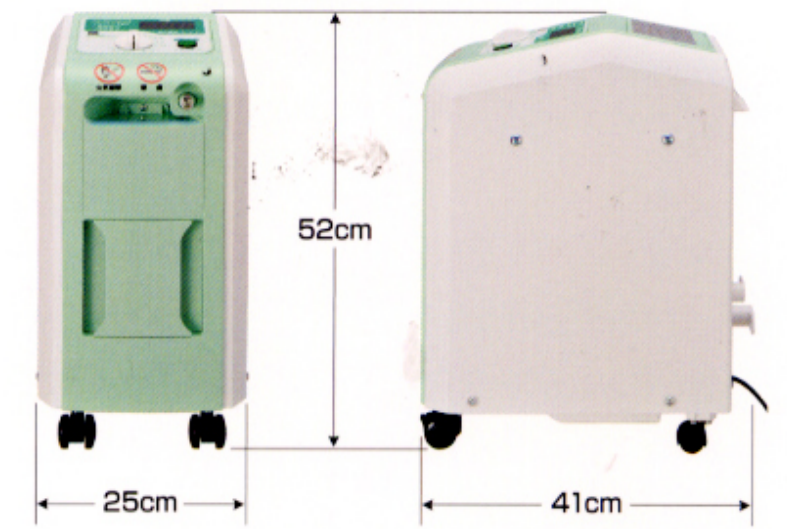

全国のサービスネットワーク 太陽日酸 メジャークラブ メディカル会

全国をカバーする約80社の代理店で24時間・365日、設置から点検、ポンペ配送まで一貫してサービス。患者さんのご旅行も万全の体制でバックアップします。



各種在宅医療機器の開発から、メンテナンス、デリバリーまでを担う、メディカル・テクニカル・サービスセンター(千葉)



コンパクトサイズになって、操作もかんたん。
すべては患者さんのために



オキシウェル®・3X

患者さんの安らぎとご家族の安心のために、シンプルで優しいデザインを追究したオキシウェル-3X。スリム&コンパクトを実現し、さらに使いやすくなりました。

スリム&コンパクト

従来のオキシウェルに比べて約1/2*のコンパクトなサイズになりました。スリムなデザインと落ち着いた色のあるカラーは、お部屋のどこに置いてもびったりフィット。さらに重量が約40%軽くなり、移動もかんたんです。

*オキシウェル-3S比



サイズ:幅25×奥行き41×高さ52cm 重量:18kg

省エネ&静音

新開発コンプレッサーの採用により、消費電力を抑えながら、安全性と耐久性*を向上させました。また、就寝中にも気にならない静かです。患者さんにも環境にも優しい設計です。

*オーバーホール時間:20,000時間



音声ガイド&簡単操作

表示も大きくなって、操作がかんたん。離れた場所からでも機器の状態を確認できます。万一の異常時には、ブザーとランプに加え、わかりやすい音声ですぐにお知らせします。



選べる2タイプ (加湿器なし/あり)

加湿器なし(標準タイプ)の他、加湿器装着タイプもご用意しております。加湿器は、本体前面にスッキリ収納され、操作や移動の際にも安全・安心です。

